

บัญชีแสดงงานปรับปรุงซ่อมแซม

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอาคารบริหาร จำนวน 1 งาน				
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ				
☐	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่ 255 ตารางเมตร
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น	จำนวนชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก	ประจำเดือน	พฤศจิกายน	2565
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มกราคม	พ.ศ. 2566	☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน	มกราคม 2566
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ		ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		0	107,934	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056		0	140,919	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			0	140,919	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			0	140,000	
☐	พื้นที่อาคาร	255 เมตร	เฉลี่ยราคา	0	549 บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ					

(ลงชื่อ)

สม
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการปรับปรุง	ซ่อมแซมหลังคาอาคารบริหาร จำนวน 1 งาน		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา	จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์		พื้นที่	255 ตรม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคาฯ		สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานซ่อมแซมหลังคา							
	- ซ่อมหลังคาตัดหัวสกรูปิดแผ่นเทปซิลกันรั่วซึม	ตร.ม.	255.00	25.00	6,375.00	10.00	2,550.00	8,925.00
	- ซิลิโคลนใส	หลอด	15.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	รวม				8,175.00		2,550.00	10,725.00
2	งานฝ้าเพดาน							
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มิล	ตร.ม.	29.00	286.00	8,294.00	75.00	2,175.00	10,469.00
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 06.0 ม.							
	รวม				8,294.00		2,175.00	10,469.00
3	งานซ่อมแซมพื้น							
	- เทซ์มันปรับระดับผสมกันซึม	ตร.ม.	105.00	110.00	11,550.00	82.00	8,610.00	20,160.00
	- ทากันซึม แบบ PU พื้นกันสาด 2เที่ยว	ตร.ม.	135.00	350.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
	- ทำความสะอาดพื้นดาดฟ้าและท่อเดรนน้ำฝน	งาน	1.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	รวม				58,800.00		12,110.00	70,910.00
4	งานทาสี	ตร.ม.						
	งานทาสีน้ำอคริลิค 100	ตร.ม.	180.00	40.00	7,200.00	30.00	5,400.00	12,600.00
	รวม				7,200.00		5,400.00	12,600.00
5	งานไฟฟ้า							
	โคมไฟ LED Panel 40 วัตต์	ชุด	2.00	1,500.00	3,000.00	115.00	230.00	3,230.00
	แสง Daylight ขนาด 30 x 120 ซม.							
	รวม				3,000.00		230.00	3,230.00
	รวมยอดทั้งหมด				85,469.00		22,465.00	107,934.00

(ลงชื่อ)


ธนกร

ประมาณราคา

(นายธนกร โพธิ์รัตน์)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

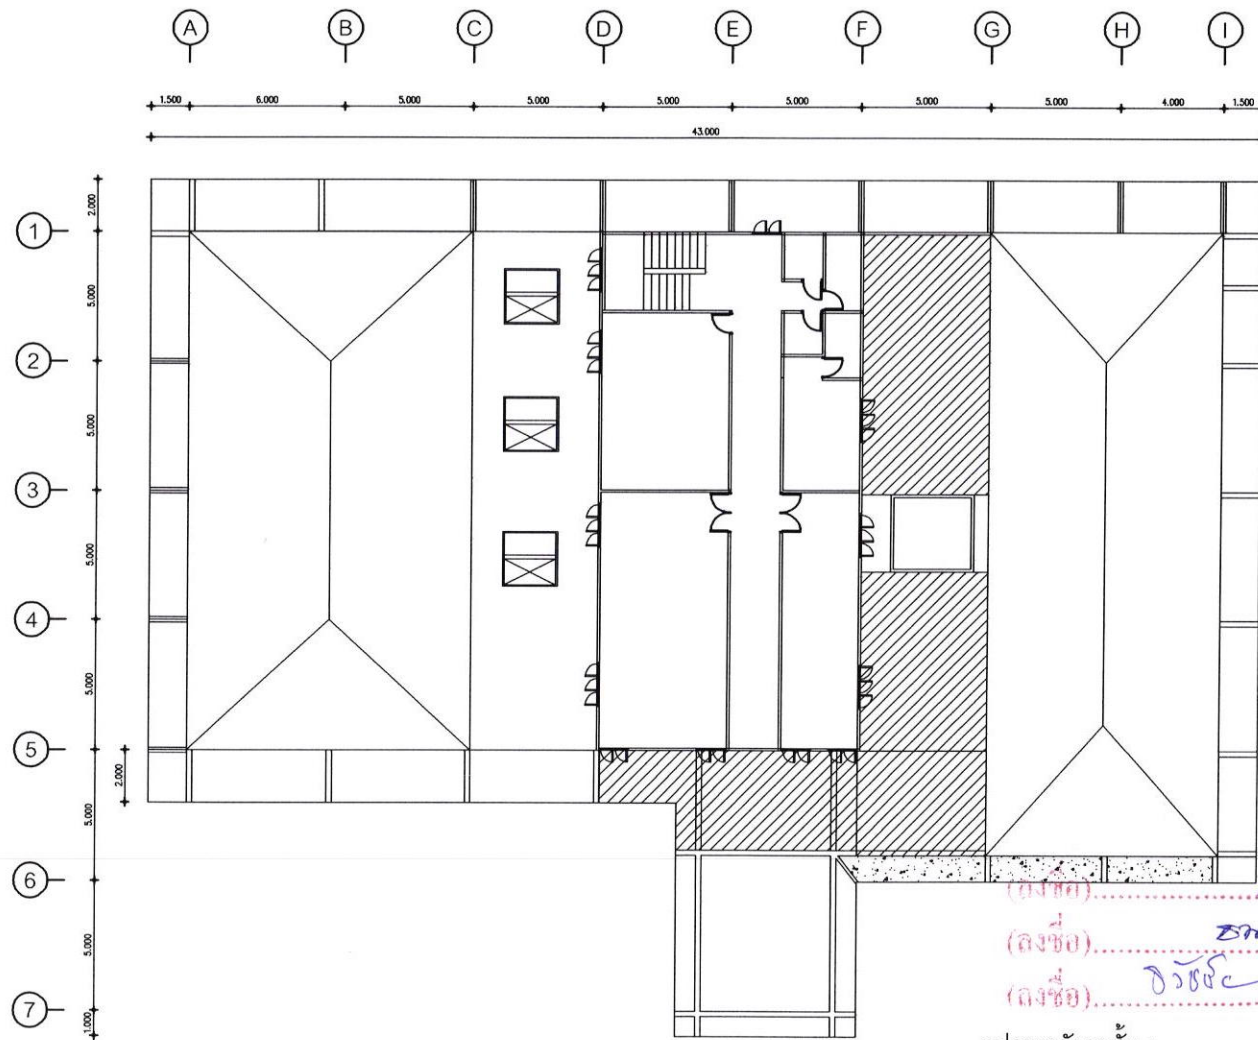

พื้นที่ทำกันซึมแบบ PU

แปลนหลังคาชั้น 1
SCALE 1 : 100
0 1 2 3 4 5



ชื่อโครงการ/PROJECT :

ซ่อมแซมหลังคาอาคารบริหาร
โรงพยาบาลบ้าน

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้าน

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้าน

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

Bm

REVISION

NO. DESCRIPTION

แบบแสดง/TITLE :

แปลนหลังคาชั้น 1


DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.


TOTAL.

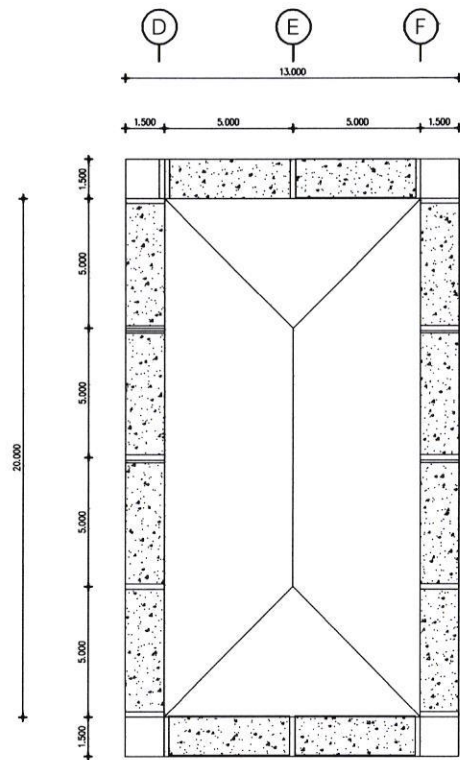

เพดานไม้กระดานเชื่อมกัน

(ลงชื่อ) ๔ ๒ ประถมกรรมาการ
 (ลงชื่อ) ๘๓๓ กรรมาการ
 (ลงชื่อ) จวิชัย กรรมาการ

แปลน หลังคาชั้น 2
 SCALE 1 : 100
 0 1 2 3 4 5



ชื่อโครงการ/PROJECT :

ชื่อแรมหลังคาอาคารบริหาร:

โรงพยาบาลบ้าน

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้าน

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้าน

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

๘๓๓

REVISION

NO. DESCRIPTION

แบบแสดง/TITLE :

แปลนหลังคาชั้น 2

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.

TOTAL.